


Resistencias eléctricas flexibles estancas

Estas resistencias eléctricas aportan calor en el evaporador para realizar su desescarche. Su principal característica es que los terminales se encuentran cubiertos de unos capuchones vulcanizados, con un grado de protección contra la humedad IP67. El tubo es de acero inoxidable de $\varnothing 8$ mm y se sirven con 500 mm de cable para su conexión.

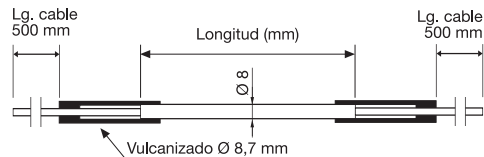

Modelo	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Longitud (mm)	Carga (W/cm ²)
Flexibles Estancas	VUL-001	350	230	1.000	1,63
	VUL-002	525	230	1.500	1,54
	VUL-003	700	230	2.000	1,50
	VUL-004	875	230	2.500	1,48
	VUL-005	1.000	230	3.000	1,40
	VUL-006	1.250	230	3.500	1,48
	VUL-007	1.400	230	4.000	1,44
	VUL-008	1.600	230	4.500	1,73
	VUL-009	1.750	230	5.000	1,43

Para otras dimensiones, potencias o longitudes sírvase consultar a nuestro departamento técnico.